



Datenblatt Tramantriebe

Artikelnummer: H0 723070 H0m 724070
Achsstand in mm: 23
Befestigungsbohrungsabstand: 46,5 mm
Gesamtlänge des Antriebsgehäuses: 51,5 mm
Gesamtbreite (über Motor): 15 mm
Bauhöhe über SO = 11 mm
Bauhöhe SO über Motoroberkante = ca. 20,5 mm
Verfügbare Radscheiben-Ø: 8,0 mm (RP25) - 8,3 mm

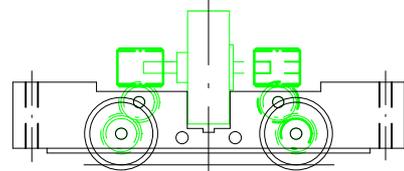

Artikelnummer: H0 723090 H0m 724090
Achsstand in mm: 20,7
Befestigungsbohrungsabstand: 46,5 mm
Gesamtlänge des Antriebsgehäuses: 51,5 mm
Gesamtbreite (über Motor): 15 mm
Bauhöhe über SO = 11 mm
Bauhöhe SO über Motoroberkante = ca. 20,5 mm
Verfügbare Radscheiben-Ø: 8,0 mm (RP25) - 8,3 mm - 9,2 mm

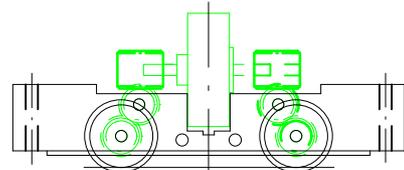

Noch in diesem Jahr wird unsere neue Antriebsgeneration mit Faulhabermotor verfügbar sein. Die Rahmen der Antriebe werden aus Messing CNC-gefräst. Alle Abtriebskomponenten werden aus Messing bzw. Stahl gefertigt.

Verkaufspreis: 86,99 Euro incl. 19 % Mwst.
Vorbestellpreis: 75,90 Euro incl. 19% Mwst. (gültig bis 31.07.2018)